

Wasserhochdruck- Rohrreinigungsmaschine G2900

Kompakt, fahrbar und leistungsstark! Mit Vibra-Puls®!



Die CABERE® Wasserhochdruck-Rohrreinigungsmaschine wurde speziell konstruiert für die Beseitigung von weichen oder durch Eisbildung entstandene Verstopfungen in Syphons und Abflüßleitungen sowie zum Spülen von Rohren jeder Art, wie z. B. Fettleitungen, Regenrohre und versandete Rohre etc.. Außerdem eignen sich diese Maschine zur Oberflächenreinigung von Fassaden, Böden, Fahrzeugen, Motoren und industriellen Anlagen. CABERE® Hochdruck-Reiniger werden erfolgreich eingesetzt u. a. in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Restaurants, Hotels, Großküchen, Metzgereien, Fleischwaren- und Lebensmittelabriken, Chemiewerken, landwirtschaftlichen Betrieben, Schwimmbädern, Einkaufszentren, Freizeitparks usw.

Sie zeichnet sich durch ein für die Rohrreinigung optimales Verhältnis von Wasserdruck, Wasserförderung und Motorleistung aus, was eine effektive und mühelose Reinigung garantiert. Die Wasserversorgung kann hierbei über eine Standard-Hauswasserleitung erfolgen.

Die Schubkraft der Rückstrahldüsen treibt den flexiblen Hochdruckschlauch ohne Kraftaufwand durch die Rohrleitung, die hierbei im gesamten Durchmesser gereinigt wird. Die Verstopfung bzw. Ablagerungen werden durch den hohen Wasserdruck gelöst und aus dem Rohr geschwemmt.

Die leistungsstarke Triplex-Pumpe ist mit unserem Vibra-Puls®-System ausgerüstet. Bei eingeschaltetem Vibra-Puls®-System wird die anfängliche Spannung zwischen Schlauchoberfläche und Rohrwandung bzw. Rohrbögen aufgelöst. Der Hochdruckschlauch wird auf ganzer Länge in Vibration versetzt und gleitet damit leichter durch enge Rohrbögen und zieht sich selbständig viel weiter durch das Rohr. Der vibrierende und pulsierende Wasserstrahl erhöht zudem erheblich die Reinigungswirkung. Wichtig für eine effektive und gleichmäßige Rohrreinigung ist, daß dieses einzigartige System die Wasserdurchflußmenge stets konstant hält, unabhängig davon, ob Vibra-Puls® ein- oder ausgeschaltet ist.




Fahrbare Schlauchhaspel

Ein Muß für jeden Profi. Nutzen Sie die Kraft des Benzingerätes in Gebäuden oder auf beengtem Raum, wo Abgase gefährlich sein könnten, während das Benzingerät draußen bleibt. Ausgestattet bis zu 91,5m HD-Schlauch, pneumatischen Rädern, Manometer, Absperrhahn und einstellbarer Haspelbremse.



Bestell-Nr. 56131

Düsen 1/8"-1/4"-3/8"



Spüldüse mit Führungsfeder



Bohrdüse



Kettensäge-
düse



Spühdüse



Quattro-Stocherdüse



Rotationsdüse



Eiförmdüse



Vibra-Rütteldüse

Tragbare Schlauchhaspel mit Fußschalter

Ein sinnvolles Extra-Zubehör geeignet für jeden HD-Reiniger. Diese kompakte Haspel kann bis zu 61 m HD-Schlauch aufnehmen. Angeschlossen an die G2900 können Sie die ganze Kraft des Benzingerätes auch in Gebäuden nutzen. Oder Sie arbeiten mit der Haspel auf dem Dach, während Ihre G2900 sicher am Boden bleibt. Der Fußschalter gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Wasser fließt, wenn Sie aufs Pedal treten und stoppt, wenn Sie Ihren Fuß anheben.

So haben Sie jederzeit beide Hände frei, um den Schlauch zu kontrollieren.

Best.-Nr. 56130



Die CABERE® Hochdruck-Rohrreinigungsmaschinen sind sehr leicht zu handhaben und garantieren durch die kompakte Bauweise den Einsatz auch an schwer zugänglichen Orten.



Einsatz ohne Schlauchhaspel


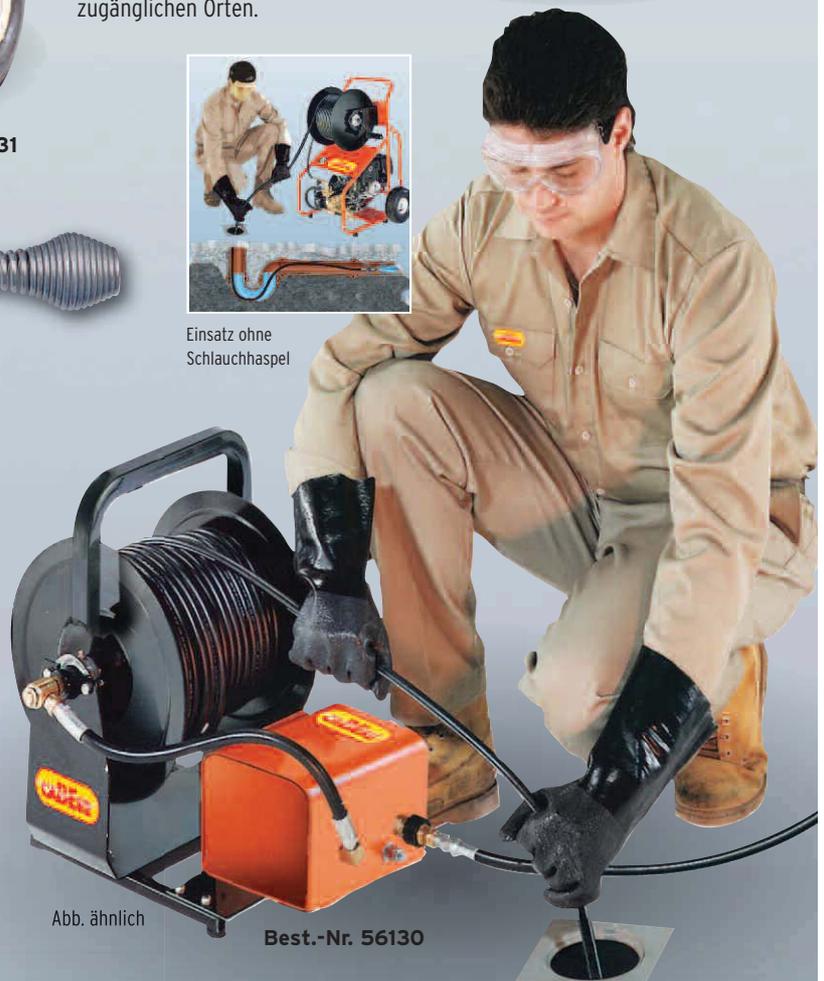


Abb. ähnlich

Best.-Nr. 56130



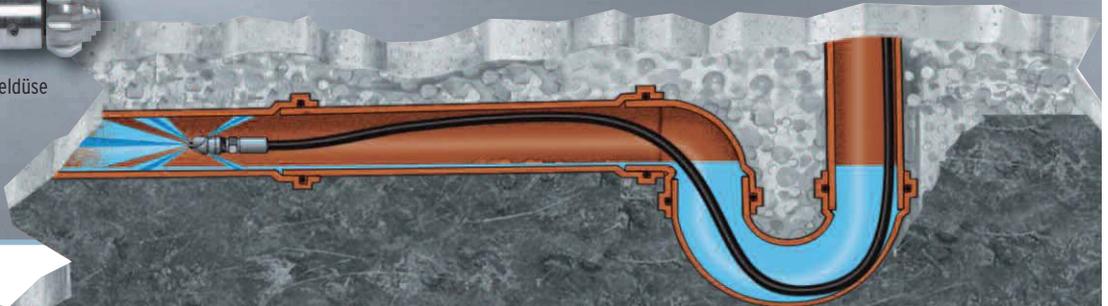

Best.-Nr. 56125

**Für Oberflächen-
reinigungen aller Art**

Hochdruck-Spritzpistole mit Dual-Lanze,
Regeldüsen 25 und 40°
sowie 15m HD-Schlauch. **Best.-Nr. 56125**

Regelbarer Chemieinjektor
für HD-Spritzpistolen. **Best.-Nr. 56127**

Die Maschine ist mit einem unverwüstlichen 13PS starken Honda-Benzinmotor ausgerüstet, der sehr leise arbeitet. Die starke Triplex-Pumpe fördert 15,1 l/min. und erzeugt einen Wasserdruck von 207 bar. Zu den Sicherheitseigenschaften gehören ein Thermo-Überdruckventil zum Schutz vor Überhitzung der Pumpe sowie ein Rückflußverhinderungsventil und ein Wasserzulußfilter. Die G2900 ist mit einer großen Schlauchtrommel ausgestattet, die bis zu 91,5 m HD-Schlauch aufnehmen kann. Die Schlauchtrommel verfügt über eine einstellbare Bremse.

CABERE® G2900

Technische Daten:

Gewicht:

78 kg ohne Schlauch

Abmessungen:

L 65 cm, B 72 cm, H 107 cm

Pumpe:

Triplex-Pumpe mit Vibra-Puls®-System, mit Absperrhahn und großem Manometer

Betriebsdruck:

207 bar / 3000 psi

Pumpenleistung:

15,1 l / min. (Wasserversorgung über Standard-Hauswasserleitung möglich)

Motor:

13 PS Honda-Benzinmotor, CE, schallgedämpft, mit Motorschutz-System

Stahlrohrrahmen:

Stabiler, rostgeschützter Stahlrohrrahmen für den täglichen Profieinsatz konzipiert. Große Motorschutzplatte mit integriertem Glycerin-Manometer.

Große Schlauchhaspel:

Aus Stahlblech, rostgeschützt, mit einstellbarer Bremse und abnehmbarer Handkurbel. Max. Kapazität: 91,5 m x 3/8" HD-Schlauch.

Integrierter Werkzeugkasten:

Zur sicheren Aufbewahrung der Düsen etc.

Transporträder:

Große, pneumatische Räder für mühelosen An- und Abtransport der Maschine durch nur eine Person.

Sicherheitseigenschaften:

Thermo-Überdruckventil schützt die Pumpe vor Überhitzung, Rückflußverhinderungsventil, Wasserzulußfilter.

Profigerechte Grundausstattung:

Für Rohre 100 - 200 mm Ø:
Hochdruckschlauch 3/8" x 61 m, 4tlg.
G2900-Düzensatz 3/8": je eine Spüldüse 15° und 40° Rückstrahl, eine Bohrdüse mit Frontstrahl und 15° Rückstrahl, Spüldüse mit Führungsfeder zur Überwindung enger Bögen und Geruchsverschlüssen. Sowie 14tlgs. Düsenfeilen-set, Kunststoff-Einführschutz für HD-Schlauch, 1 Paar Gummihandschuhe.

CABERE® G2900, komplett
Best.-Nr. 56290



Absauginjektor


zum einfachen Absaugen von gestautem Schmutzwasser.

5m Schlauch, 1/4" Anschluß

Best.-Nr. 56128

7,5m Schlauch, 3/8" Anschluß

Best.-Nr. 56128-2

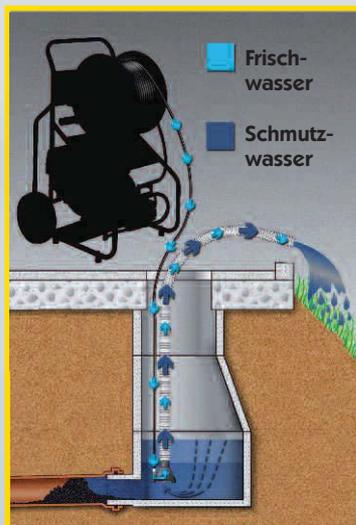

■ Frischwasser
■ Schmutzwasser

Wasserversorgung über Standard-Hauswasserleitung möglich



Schutzbrille
Best.-Nr. 50035



Sicherheits-Fußschalter
Best.-Nr. 56129


Weiteres Zubehör und Einzelteile (ohne Abb):

	Bestell-Nr.
Rückflußverhinderungsventil	56136
Kunststoff-Einführschutz für HD-Schlauch	56137
1 Paar Gummihandschuhe	56139
Kanal-Handschuhe extra lang 60cm, extra Stulpe (1 Paar)	50022



Zubehör für CABERE®

Wasserhochdruck-Rohrreinigungsmaschinen




Bohrdüse

Die kraftvoll vordringende Bohrdüse mit Frontstrahl und 15° Rückstrahl schneidet sich durch Fett und Eis.



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"	56532
1/4"	56542
3/8"	56552




Spüldüse 15

Die spitz sprühenden Spüldüsen mit 15° Rückstrahl zeichnen sich durch ihre hohe Zugkraft aus.



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"-15°	56531
1/4"-15°	56541
3/8"-15°	56551




Spüldüse 30° oder 40°

30°, optimale Kombination aus Zugkraft und Reinigungswirkung. 40°, spülen die Rohrleitung besonders gründlich aus.



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"-30°	56533
1/4"-40°	56543
3/8"-40°	56553




Rotationsdüse

Die Rotationsdüse reinigt mit 90° Rotationsstrahl und 35° Rückstrahl die Rohrwandungen kristallklar.



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"	56536
1/4"	56546
3/8"	56555




Eiförmigedüse

hakt und eckt nicht, besonders geeignet für beschädigte oder empfindliche Rohre



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"	56537
1/4"	56547
3/8"	56557




Quattro-Stocherdüse

Die scharfen Kanten und der konzentrierte Wasserstrahl schneiden sich praktisch durch jede Verstopfung. Auch bestens geeignet zum Freispülen von vereisten Rohren.



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"	56538
1/4"	56548
3/8"	56558




Spüldüse m. Führungsfeder

Die Spüldüse mit Führungsfeder überwindet enge Rohrbögen und Geruchsverschlüsse.



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"	56534
1/4"	56544
3/8"	56554



Vibra-Rütteldüse

Zur Entfernung von Mineralien-, Kalk- und Schlackeablagerungen (Nicht für Steingut- und Tonrohre geeignet)



Für G2900	Best.-Nr.
1/8"	-
1/4"	-
3/8"	56559



Unsere widerstandsfähigen, gleitünstigen **Hochdruck-Kanalschläuche** sind in verschiedenen Nennweiten und Längen lieferbar. Der 3/8" HD-Schlauch für Abflüsse und Grundleitungen bis zu 91,5m. Der 1/8" Superflex-Hochdruckschlauch besitzt die Flexibilität, um in dünne Rohre und durch enge Bögen zu gelangen. Ideal für Hausanschlüsse ist unser 3/8" Schlauch.

1/8" Superflex-Hochdruckschlauch für Rohre 30-50mm Ø					
Länge	9m	15m	20m	23m	30m
Best.-Nr.	56401	56403	56404	56405	56406

1/4" Hochdruckschlauch für Rohre 50-100mm Ø				
Länge	20m	30,5m	46m	61m
Best.-Nr.	56410	56411	56413	56415

3/8" Hochdruckschlauch für Rohre 100-200mm Ø						
Länge	30,5m	35m	46m	61m	76m	91,5
Best.-Nr.	56421	56423	56424	56425	56427	56429

Kettensägendüsen-Set



Best.-Nr. 56556

14tlgs.
Düsenreinigungsset
Best.-Nr. 56138

